

B-25 vikarmsmarkis

Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmontering till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta ytermått möjliggör montering i trånga utrymmen, tex balkonger o d.

Produktbeskrivning

UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulverlackerat aluminium och kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001), brun (RAL 8019), svart (RAL 9005), elfenben (RAL 1015) eller naturanodiserad, alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan. Skruvar, leder och beslag av aluminium och/eller rostfritt stål.

Markisen monteras med konsoler på vägg eller i takfotens undersida. Vid kopplade markiser monteras en duk för övertäckning av springan mellan markiserna. Manövrering sker med motor eller vev. Som tillval kan utfällbara stödben monterade på frontprofilens insida erhållas, se bild.

MÅTT

Markisen objektanpassas.

Utfall: 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm.

Bredd: 2,05–14,0 m. Upp till 7,0 m kan levereras i ett stycke.

Övriga mått, se bild.

B-25 Elite vikarmsmarkis

Vikarmsmarkis av kassettyp med extra långt utfall och förstärkta armar, avsedd för villor, altaner, terrasser, butiker, restauranger och uteserveringar m m.

Produktbeskrivning

UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulverlackerat aluminium och kan erhållas i ett flertal standardfärger (se nedan), alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan. Extra kraftiga armar med dubbla fjädrar och fyra vajrar (se bild) för bästa dukspänning i större utfall.

Monteringskonsoler av extruderat aluminium finns såväl för vägg som för takmontering. Manövrering sker med motor eller med vev. Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.

MÅTT

Markiserna objektanpassas.


Utfall 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500 och 3 750 mm

Bredd från 2,05 m upp till 7,0 m. Kan seriekopplas upp till 13,0 m.


Övriga byggmått, se bild



RAL-färger till B-25 Elite



Sektion, typ B-25



Sektion, typ B-25
Elite



Vikarmsmarkis typ B-25



Vikarmsmarkis typ B-25




Täckduk vid kopplade markiser



B-25 Elite, armar



Utfällbara stödben
(tillbehör)

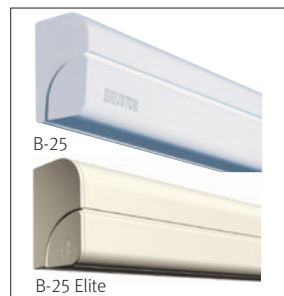

Kassetter



Terrassmarkis typ B-25 Elite

B-50 vikarmsmarkis

Vikarmsmarkis av kassettyp, inbyggd i en ellipsformad kassett med kompakta yttermått. Både duk och all mekanik är täckt av skyddskassetten när markisen är inkörd. Avsedd för tak- eller väggmontering för altaner, balkonger, butiker och dylikt.

Produktbeskrivning

UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulverlackerat aluminium och kan erhållas i vit, Creme (RAL 9001), naturanodiserad, alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan.

Monteringskonsoler av extruderat aluminium finns såväl för vägg- som för takmontering. Manövrering sker med motor eller med vev. Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.


MÅTT

Markiserna objektanpassas.

Utfall 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm

Bredd från 2,0 m upp till 5,5 m.

Övriga mått, se bild

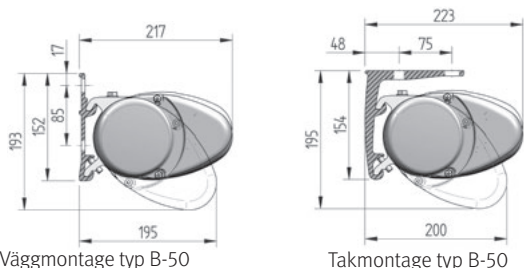

Väggmontage typ B-50

Takmontage typ B-50

B-126 uterumsmarkis

Markis med parallella sidogejdrar avsedd för solavskärmning av tak till glasade uterum, takfönster samt lutande takpartier. Kan även tillverkas med extra utfall.

Produktbeskrivning

UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, sidogejdrar och beslag av extruderad aluminium som levereras pulverlackerade. Kassetten är självbärande och skyddar markisduken i upprullat läge från smuts eller löv samt från nederbörd. Sidoskenorna är U-formade (se bild) och det i frontprofilen inbyggda fjädersystemet håller markistyget spänt för att minimera nedböjning och vattensamling.

Markisen är motordriven och kan enkelt monteras på befintlig stomme av uterummet eller glastaket. Speciella monteringsbeslag och stödben finns för att objektanpassa markisen, se bild.

MÅTT

Antal vävar /motorenheter	Bredd (max) m	Utfall (max) m	Max area för olika tyger, m ²		
			Markisväv	Soltis 86	Soltis 92
1/1	5	6	19	19	18
2/1	10	6	38	38	36

Extra utfall: max 1,25 m. Övriga mått, se bild.

UTSEENDE

Kassett, profiler och beslag kan som standard erhållas i vit, brun (RAL 8019) och beige (RAL 9001) kulör alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan.




Vikarmsmarkis typ B-50




Kassett, typ B-50



B-126 över glasat uterum

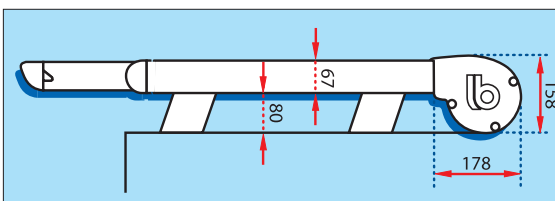

B-126, mått

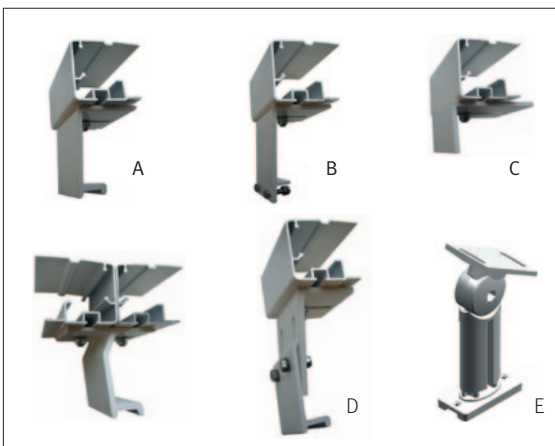

B-126, sektioner genom olika skenor samt detalj på stödben

NY Anderssons Rubino vikarmsmarkis

Vikarmsmarkis av bärrörstyp avsedd för vägg- eller takmontering till villor, altaner, terrasser mm.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Samtliga profiler är tillverkade i grafitgrå strukturlack med färgmatchande täcklock. Alla fästkomponenter i markisen är tillverkade i rostfritt stål. Helgjutna monteringsbeslag i färgmatchande lack för tak- eller väggmontering. Manövrering med motor eller vev. Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.

MÅTT

Markiserna objektanpassas.

Utfall: 1500, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm


Bredd: från 2,12 m upp till 6 m




Anderssons Rubino vikarmsmarkis



Anderssons Rubino i infällt läge

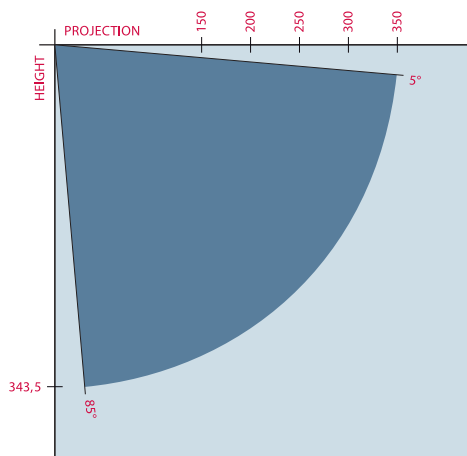


Lutningstabell

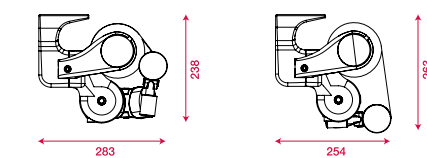

Totalmått vid min lutning 5°
Tak- väggmontering

Totalmått vid max lutning 85°
Tak- väggmontering

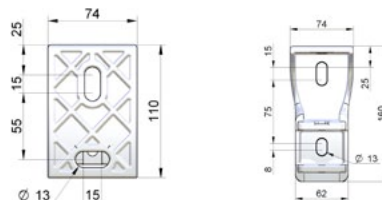

Hålbild ovsida (vid takmontering)

Mått kombibeslag

NY Windblocker

Infällbart, väggmonterat vindskydd i kassett.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och övriga profiler av extruderat pulverlackerat aluminium. Manövreringen sker manuellt. Markisväv alternativt Sunworkerväv används.

MÅTT


Min höjd: 1270 mm

Max höjd: 2000 mm


Max utfall: 4000 mm

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001). Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.

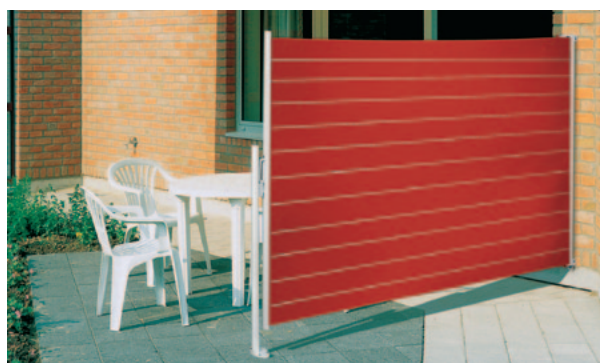

Windblocker



Windblocker, tvärsnitt med mått



Väggmontering av fäste



Mycket enkel att montera
och demontera



Justerbart handtag i höjddled

NY Anderssons Zaffiro

Pergola för utomhusbruk som förenar arkitektoniskt behov och enastående design. Monteras såväl fristående som i tak eller vägg. Används till restauranger, hotell, uteplatser, trädgårdar mm.

Produktbeskrivning**MATERIAL – KONSTRUKTION**

Samtliga profiler är tillverkade i grafitgrå strukturlack med färgmatchande täcklock. Helgjutna monteringsbeslag i färgmatchande lack för tak- eller väggmontering. Manövrering sker manuellt eller med motor.


MÅTT

Max bredd: 5000 mm


Max utfall: 5000 mm

Max höjd: 3000 mm


Kan seriekopplas.

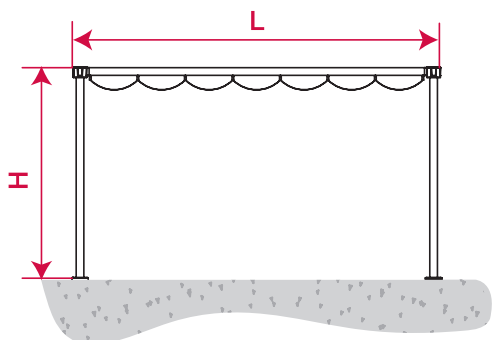

Anderssons Zaffiro, fristående singel

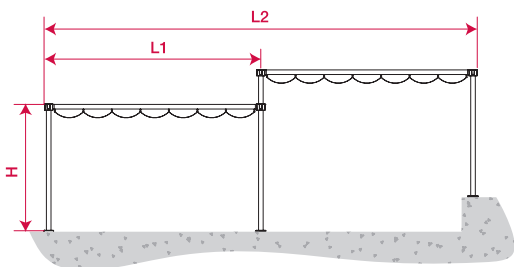

Anderssons Zaffiro, seriekopplad vid olika höjd

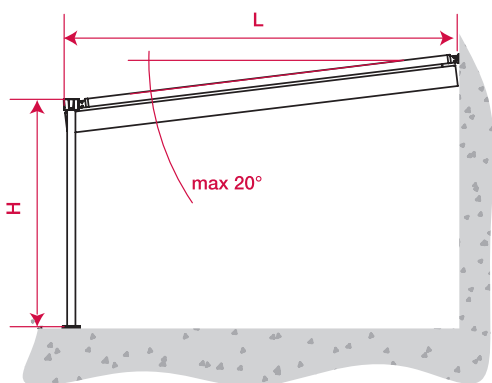

Anderssons Zaffiro, väggmontage med lutning



Anderssons Zaffiro monterad över en uteservering



Anderssons Zaffiro har ett brett användningsområde, vid t ex utomhusevenemang

Anderssons Markis AB

ADRESS: Honungsgatan 10, 432 95 Varberg

TEL: 0340-64 11 80

E-POST: info@anderssons.se

WEBB: www.anderssons.se

B-1085 screen

Screengardin för utomhusbruk.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor. Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92.

MÅTT


Max höjd: 3500 mm

Max bredd: 3600 mm

Kan seriekopplas.

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001) grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.



Kassettstorlek



Sidogejdrar i tvärsnitt



B-1085 monterad på ett uterum



Kassett B-1085

NY Top screen

Motoriserad, vindsäker screengardin för takfönster och andra horisontella eller vinklade glaspartier. En kombination av Zip screen teknik och vindsäkring med fjäder, möjliggör permanent sträckning av duken.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med motor. Väven kan erhållas i kvaliteterna Soltis 86, Soltis 92 samt för mörkläggnings Soltis B-92N.

MÅTT


Max höjd: 2500 mm

Max bredd: 2500 mm


Kan seriekopplas.

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001) eller brun (RAL 8019). Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.



Sidogejder i tvärsnitt



Kassettstorlek



Top screen monterad på takfönster



Topscreen med sidogejdrar

B-1100 screen

Screengardin för utomhusbruk.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor. Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92.

MÅTT

Max höjd: 4000 mm

Max bredd: 4000 mm

Kan seriekopplas.

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas vit, beige (RAL 9001) grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.




Kassettstorlek

Sidogejdrar i tvärsnitt



B-1100 är lämplig på stora fasader

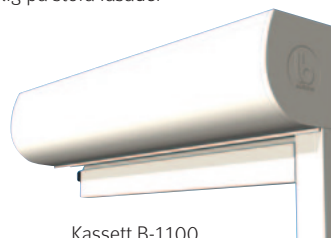

Kassett B-1100

NY B-1100 Zip Screen

Vindsäker screengardin för i huvudsak utomhusbruk där väven hålls på plats genom ett sinnrikt blixtlåssystem. Klassad som EU-vindklass 3 och tål således vindstyrkor upp till 13 m/s. Systemet kan även användas för mörkläggning för såväl in- som utvändigt montage.

Produktbeskrivning

MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor. Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92. För mörkläggning används Soltis B-92N.

MÅTT


Max höjd: 3500 mm

Max bredd: 4000 mm

Kan seriekopplas.

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001) grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.

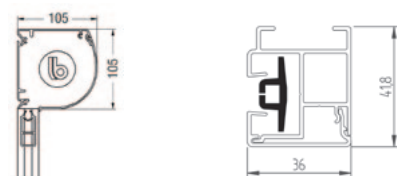


Kassettstorlek


Sidogejdrar i tvärsnitt



Kassett B-1085



Dragkedjan löper inne i sidoskenan och håller duken på plats



Uppmontering med täcklock

Anderssons Markis AB

ADRESS: Honungsgatan 10, 432 95 Varberg

TEL: 0340-64 11 80

E-POST: info@anderssons.se

WEBB: www.anderssons.se